

ASP4-KT

Elektroniskais pusuāra dozators ar manuāla izplūdes opciju, metāls, 12V (pieslēgums pie elektrotīkla)

Pielietojuma zona

Automātiskai pusuāra skalošanai

Uzstādīšanai uz A107S rāmja

Paredzēts uzstādīšanai pusuāra montāžas rāmjos


Uzstādīšanai ģipškartona konstrukcijās vai iemūrēšanai sienās

Rekviziti

- Materiāls: augstas kvalitātes nerūsējošais tērauds
- Tīkla savienojums, barošanas bloku (12V, DC, min.1 A) jāpērk atsevišķi - ieteicams AEZ310
- Iestādīšana ar mini USB, izmantojot lejupielādējamu programmatūru no Alca vietnes
- Parametru iestādīšana: reaģēšanas sākuma un beigu laiks, skalošanas ilgums, automātiskā skalošana, higiēniskā skalošana
- Noņemams vāks - nerūsējošais tērauds
- Poga manuālai skalošanai strāvas padeves pārtraukuma vai servisa gadījumā
- Ūdens taupīšana ar regulējamu skalošanas laiku

Komplekta saturs

- Nerūsējošā tērauda sensoru kaste
- Montāžas komplekts kastes piestiprināšanai pie rāmja: skrūve 3,5 x 16 - 4 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve M4x10 - 2 gab.
- Infrasarkanais sensors regulējams, izmantojot USB portu
- Poga manuāla skalošanas iespēju un ar slēptu stiprinājumu
- Apšuvuma veidne
- Fitinga savienojums ar elektromagnētisko vārstu
- Vītņots savienojums G1"
- Ūdensizturīgs strāvas savienotājs

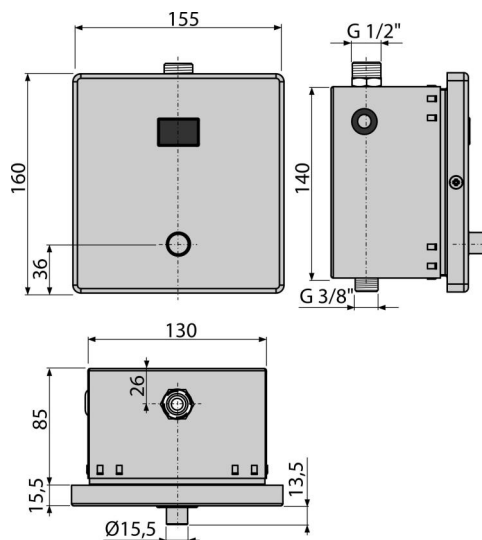

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
ASP4-KT	8595580554934	2,07 33,12 550,0 кг	175x137x160 595x435x395 MM	16 256 шт

Гарантии

2/2 лет *

Normas

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Tehniskā specifikācija

- Vārsta atvēršanas laika iestādīšanas diapazons 1-30 s
- Maksimālais spiediens 0,8 MPa
- Sensora padeve 5-12 V DC
- Patēriņš (tukšgaitā ar zemāko skenēšanas ātrumu) 0,3 mA
- Optimāls darba spiediens 0,3-0,5 MPa
- Elektrības patēriņš 8,5 W
- 1,3 l
- Vītņots savienojums ūdens pieslēgšanai G1/2"
- Infrasarkanā sensora viļņa garums 950 nm
- Maks.izeja 800 mA
- Reaģēšanas attālums 0,5-1 m