


# APV120

Bodenablauf aus Edelstahl flach 130×130 mm mit einem waagrechten Abgang, ohne Rost, Kombi-Geruchsverschluss SMART

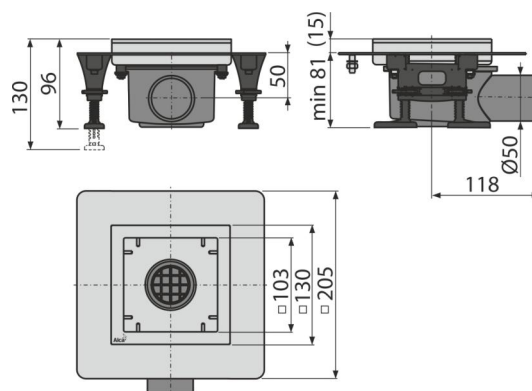

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang  
Zur Entwässerung der Fußbodenebene  
Für Innenräume, in denen mit häufiger Nutzung verbunden mit regelmäßigem Wasserablauf in den Abfluss (Badezimmer) zu rechnen ist -  
Kombi-Geruchsverschluss SMART; Zur bodenebenen Entwässerung; Für Rollstuhlfahrer

## Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- Material des Geruchsverschlusses: Polypropylen, der hoch beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigung ist
- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Bauhöhe von 81,5 mm

## Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Installationsabdeckung des Ablaufes
- Kombierter Geruchsverschluss
- Kunststofffuß APZ13 UNI 4 Stück
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Siphon für Duschrinnen APZ13-S9
- Siphon für Badewanne

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code   | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)      | Verpackung<br>(menge   palette) |
|--------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APV120 | 8595580555146 | 1,76   1,76   231,0 kg               | 223×207×123   223×207×123 mm | 1   120 Stk.                    |

## Die Garantien

2/25 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 96-130 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 380 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 50 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm