


APV120

Siphon de sol plat en inox 130×130 mm sortie latérale, sans grille, siphon anti-odeur et clapet SMART

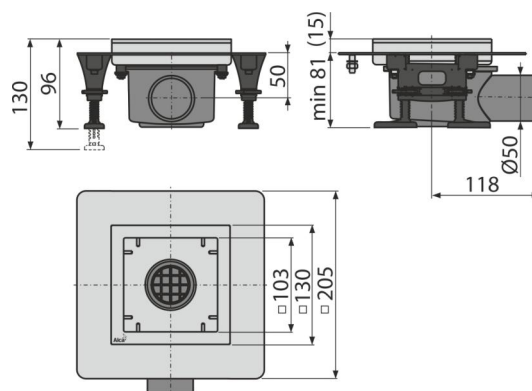

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle
 Pour évacuer l'eau au niveau du sol
 Pour les espaces intérieurs dans lesquels une utilisation fréquente associée à une évacuation régulière de l'eau dans le siphon est prévue (salles de bains) – siphon anti-odeur combiné SMART ; Pour un drainage au niveau du sol ; pour accès libre de tout obstacle

Propriétés

- Raccord latéral de l'évacuation Ø 50 mm
- Matériau du siphon : polypropylène résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Matériau du siphon : acier inoxydable AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Large collier isolant pour raccordement à l'étanchéité du bâtiment
- Hauteur de construction à partir de 81,5 mm

Inclus dans l'emballage

- Crochet de démontage
- Cache d'installation pour siphon
- Siphon anti-odeur combiné
- Pieds en plastique APZ13 UNI 4 pcs
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Siphons pour caniveau de douche APZ13-S9
- Tasse de siphon

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APV120	8595580555146	1,76 1,76 231,0 kg	223×207×123 223×207×123 mm	1 120 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 96-130 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 380 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit 50 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 30 mm