


# APV110

Bodenablauf aus Edelstahl extra-flach 130×130 mm mit einem waagrechten Abgang, ohne Rost, Kombi-Geruchsverschluss S

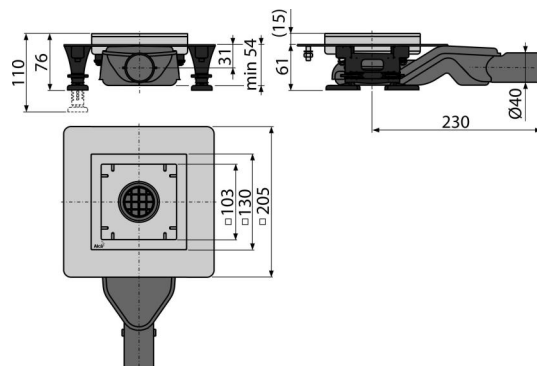

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Zur Entwässerung der Fußbodenebene

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer) –

Kombi-Geruchsverschluss

## Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an Ablauf Ø40 mm
- Material des Geruchsverschlusses: Polypropylen, der hoch beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigung ist
- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Bauhöhe von 54 mm

## Verpackungsinhalt

- Haken zum Abbau
- Installationsabdeckung des Ablaufes
- Kombierter Geruchsverschluss
- Kunststofffuß APZ13 UNI 4 Stück
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Siphon für Duschrinnen APZ13-S6
- Siphon für Badewanne

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code   | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|--------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APV110 | 8595580555160 | 1,92   11,53   250,5 kg              | 335×207×73   mm         | 6   120 Stk.                    |

## Die Garantien

2/25 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 76-110 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 270 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 40 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 31 mm