


APV110

Podni slivnik od nehrđajućeg čelika ekstra niski 130×130 mm bočni spoj, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART

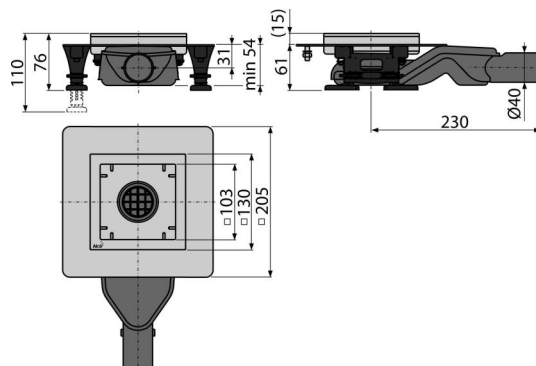

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim

odvodom vode u odvod (kupaonice) – kombinirani zapor za mirise SMART

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø40 mm
- Materijal sifona: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Materijal slivnika: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Visina ugradnje od 54 mm

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Instalacijski poklopac slivnika
- Kombinirani zapor za mirise
- Plastična noga APZ13 UNI 4 kom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Sifon za kanalicu APZ13-S6
- Posuda sifona

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV110	8595580555160	1,92 11,53 250,5 kg	335×207×73 mm	6 120 kom

Jamstva

2/25 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 76-110 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 270 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 31 mm