


# APV110

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი განსაკუთრებულად დაბალი 130x130 მმ გვერდითი გადინებით, ცხაურის გარეშე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

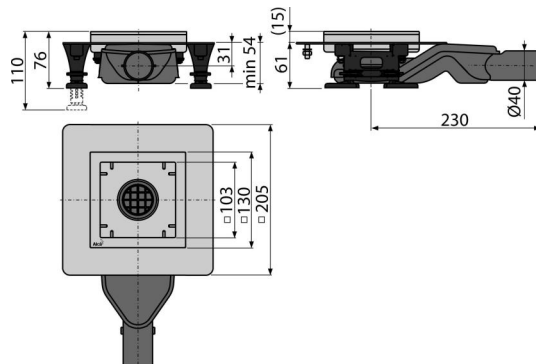

## განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის

## დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø40 მმ
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- ფართო საიზოლაციო საყელო იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 54 მმ

## კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჩი დემონტაჟისთვის
- ტრაპის სამონტაჟო ჩანართი
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- პლასტმასის ფეხები APZ13 UNI 4 (ცალი).
- თვითწებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპის სიფონი APZ13-S6
- სიფონის უჯრა

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი   | EAN           | ნონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APV110 | 8595580555160 | 1,92   11,53   250,5 კგ            | 335x207x73   მმ            | 6   120 (ცალი)                 |

## გარანტია

2/25 years \*

## ნორმები

EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 76-110 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 270 Pa
- 40 mm
- წყლის ნაკადი 40 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 31 mm