


APV130

Podni slivnik od nehrđajućeg čelika 130×130 mm bočni spoj, bez rešetke, zatvarač neugodnog mirisa SMART

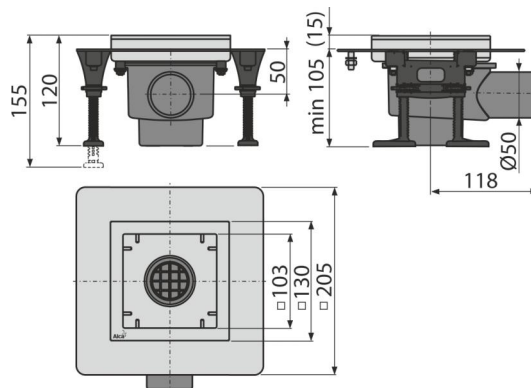

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice) – kombinirani zapor za mirise SMART; Za odvodnju u razini poda; Za pristup bez barijera

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Materijal sifona: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Materijal slivnika: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Široki izolacijski okvir za spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Visina ugradnje od 105,5 mm

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Instalacijski poklopac slivnika
- Kombinirani zapor za mirise
- Plastična noga APZ13 UNI 4 kom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Sifon za kanalicu APZ13-S12
- Posuda sifona

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV130	8595580555177	1,77 1,77 232,9 kg	223×207×123 223×207×123 mm	1 120 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 120-155 mm
- Otpornost na tlak zavora mirisa 540 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 58 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 50 mm