


APV130

უჟანგავი ფოლადის ტრაპი 130×130 მმ გვერდითი გადინებით, ცხაურის გარეშე, კომბინირებული წყლის ჩამკეტი SMART

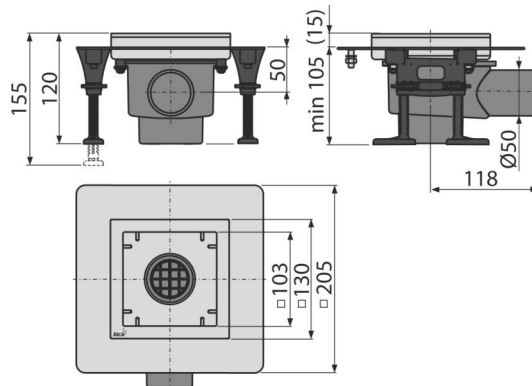

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის

დამახასიათებელი

- გვერდითი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- ფართო საიზოლაციო საყელო იატაკის პიდროიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 105.5 მმ-დან

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჩი დემონტაჟისთვის
- ტრაპის სამონტაჟო ჩანართი
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- პლასტმასის ფეხები APZ13 UNI 4 (ჯალი).
- თვითწებვადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშაპე ტრაპის სიფონი APZ13-S12
- სიფონის უჯრა

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ჯალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ჯალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV130	8595580555177	1,77 1,77 232,9 კგ	223×207×123 223×207×123 მმ	1 120 (ჯალი)

გარანტია

2/25 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 120-155 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 540 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 58 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 50 mm