


# APV130

Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART

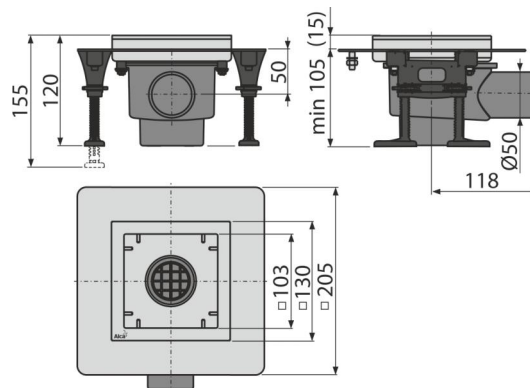

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для водоотведения на уровне пола  
Для внутренних помещений, где предполагается частое использование, связанное с регулярным сливом воды в канализацию (ванны) - комбинированная ловушка запаха SMART; Для дренажа на уровне пола; Доступ для инвалидных колясок

## Характеристика

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Материал сифона: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Материал трапа: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Широкий изоляционный воротник для удобного монтажа укладочной гидроизоляции пола
- Высота монтажа от 105,5 мм

## Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный вкладыш трапа
- Комбинированный гидрозатвор
- Ножки пластиковые APZ13 UNI 4 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ13-S12
- Лоток сифона

## Код заказа, Логистическая информация

| Код    | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|--------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV130 | 8595580555177 | 1,77   1,77   232,9 кг           | 223×207×123   223×207×123 MM | 1   120 шт                         |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 120-155 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 540 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 58 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm