


# AVZ101-R121

Spoljna kanalica sa prerezom i asimetrijskim umetkom 100 mm, pocinkovani čelik

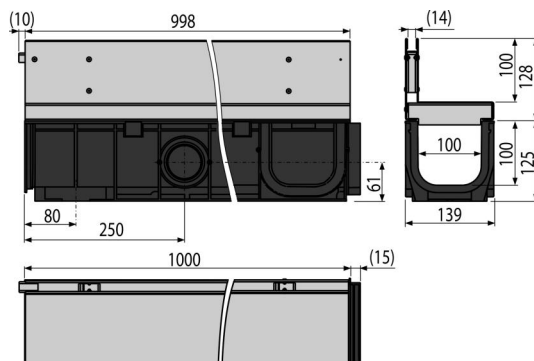

## Primena

Za odvod profesionalnih parking prostora za putničke automobile, pešačkih zona, bočnih traka na putevima i susednih trotoara

## Karakteristike

- Brojni nabori za čvrsto pričvršćivanje za okolni materijal
- Materijal ekstenzije: pocinkovani čelik
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal odvodnog kanala: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Modularni sistem - opcionalna veza za oblikovanje oblika "I", "L", "T" ili "X"
- Pripremljeni prerezi za upotrebu šipki za zaključavanje za učvršćivanje odvoda u beton
- Spremno za opcionalnu upotrebu sifona za mirise sa rešetkom za sakupljanje nečistoća
- Priključak vode sa strane slivnika moguć je na četiri lokacije - Ø50 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Robusna konstrukcija - samonosiva
- Prorezana ekstenzija za arhitektonski zahtevne projekte
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

## Obim isporuke

- Pocinkovani poklopci pristupa sa asimetričnim prerezom
- Telo drenažnog kanala

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra       | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| AVZ101-R121 | 8595580555313 | 7,82   7,82   254,6 kg                 | 140×1000×125   mm             | 1   30 kom                       |

Garancije  
2/6 godina \*

Norme  
EN1433

## Tehničke specifikacije

- Klasa opterećenja C250 25000 kg