

M279S Antivandal

Plaque de commande Antivandal avec capteur pour réservoirs à encastrer, métal (alimentation AC)

Utilisation

Ne convient pas aux systèmes d'installation à encastrer AM118 et AM119 à

commande par le haut

Ne convient pas aux systèmes d'installation à encastrer Slim

Pour une chasse d'eau sans contact à l'aide d'un capteur

À utiliser dans les bâtiments publics – Antivandalisme


Pour systèmes d'installation à encastrer et réservoirs de WC à encastrer

Propriétés

- Vis de verrouillage dissimulées dans le bouton
- Interrupteur magnétique pour réglage et nettoyage
- Construction robuste en tôle d'acier inoxydable
- Matériau : acier inoxydable
- Possibilité d'utiliser le bouton pour grand volume de chasse d'eau
- Alimentation secteur, il est nécessaire de s'équiper d'une source d'alimentation électrique (12 V CC min. 1 A) – AEZ310 recommandé
- Réglage par mini-USB via un logiciel gratuit disponible sur le site d'Alca
- Paramètres réglables : heure de début et de fin d'enregistrement, durée de chasse d'eau, rinçage automatique, autorisation d'immersion, durée d'immersion, réglages variables du rinçage hygiénique
- Excellente résistance aux dommages mécaniques

Inclus dans l'emballage

- Vis de verrouillage pour la fixation du cadre de recouvrement : vis M4x10 (2 pcs)
- Capteur infrarouge
- Connecteur pour raccordement au réseau électrique
- Kit de visserie avec électrovanne
- Bouton
- Bâti-support pour bouton
- Mécanismes chasse d'eau pour systèmes de rinçage automatique
- Fixation filetée pour le cadre du bouton 2 pcs

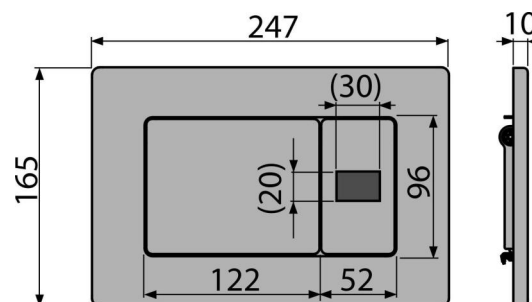

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
M279S	8595580556044	1,92 19,24 327,8 kg	315x210x120 595x395x435 mm	10 160 pcs

Garanties

2/2 ans *

Normes

EN 55014, EN 55022, EN 61000

Paramètres techniques

- Puissance de commande < 20 N
- Puissance absorbée 8,5 W
- Tension de sortie 12 V DC