

# APZ18-550M Simple

Odpływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu perforowanego

## Zastosowanie



Do bezbarierowego przejścia  
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi  
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany  
Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ z tworzywa sztucznego z krawędzią ze stali nierdzewnej, która jest stabilnie zamocowana na obwodzie
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 9,5 - 4 szt.
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2 x 38 - 4szt, kołek Ø8 - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Nierdzewny perforowany ruszt Simple 8 mat z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpływ

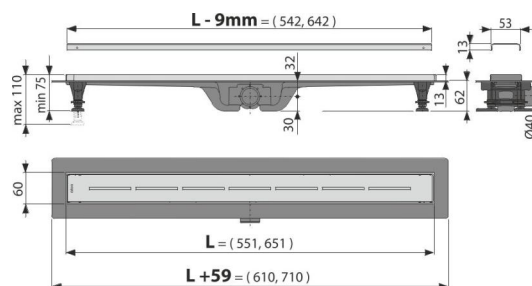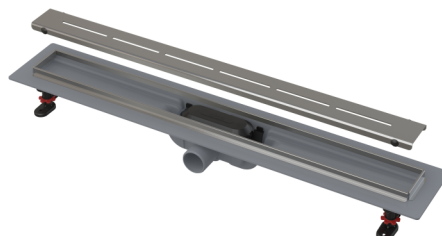

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod        |  |  | EAN           |  |  | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) |  |  | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) |  |  | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |  |  |             |  |  |
|------------|--|--|---------------|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| APZ18-550M |  |  | 8595580556587 |  |  | 550 mm                                |  |  | 1,37   61,71   143,4 kg         |  |  | 665x80x145   1176x668x410 mm  |  |  | 45   90 szt |  |  |

Gwarancje  
2/6 lat \* Normy  
EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 27 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm