

APZ18-650M Simple

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grille perforée

Utilisation

Pour un accès libre de tout obstacle

Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol

Installation dans l'espace ou à proximité des murs



A utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné (solution exclusive protégée par un modèle d'utilité) garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau en plastique avec bord en acier inoxydable, solidement fixé sur tout le pourtour
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 62 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Crochet de démontage
- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 - 4 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 - 4 pcs, cheville Ø8 - 4 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille perforée en acier inoxydable Simple 8 mat avec film protecteur
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 2 pcs
- Caniveau

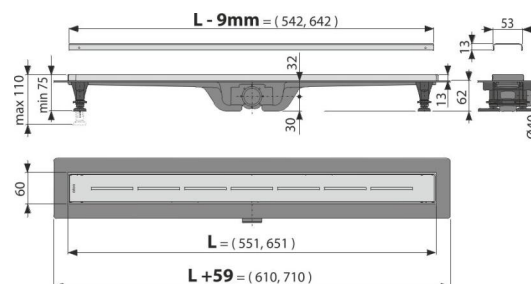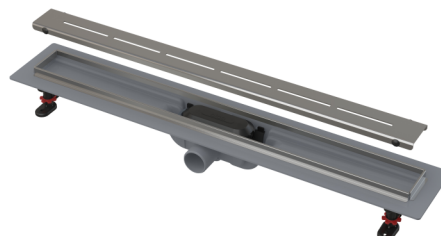

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ18-650M	8595580556594	650 mm	1,58 70,89 161,8 kg	765x80x145 1176x768x410 mm	45 90 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 640 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 27 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 29 mm