

APZ18-650M Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajom pre perforovaný rošt

Použitie



- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáva (vlastné patentové riešenie) zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Plastový žlab s nerezovým okrajom, ktorý je po obvode pevne zafixovaný
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 62 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Demontážny háčik
- Fixačný set pre uchytienie nastaviteľných nôh: vrut 4,2 × 9,5 - 4 ks,
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzáva SMART
- Nerezový perforovaný rošt Simple 8 mat s ochrannou fóliou
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks
- Žlab

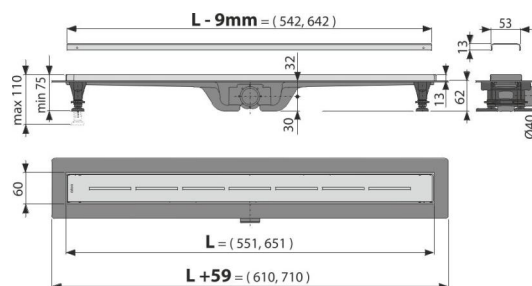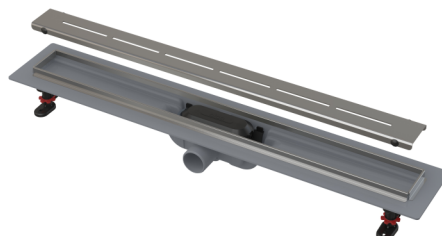

Objednací kód, Logistické informácie

Objednací kód, Logistické informácie						
Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
APZ18-650M	8595580556594	650 mm	1,58 70,89 161,8 kg	765×80×145 1176×768×410 mm	45	90 ks

Záruky
2/6 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 640 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 27 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáva kombinovaná s vodným stĺpcom 29 mm