

APZ18-750M Simple

Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu perforowanego

Zastosowanie


Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ z tworzywa sztucznego z krawędzią ze stali nierdzewnej, która jest stabilnie zamocowana na obwodzie
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Nierdzewny perforowany ruszt Simple 8 mat z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpływ

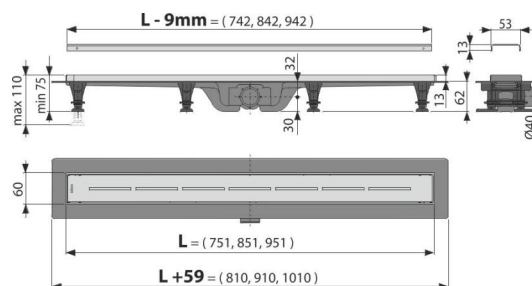

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Nazwa Zamówienia, informacja logistyczna													
Kod			EAN			Waga (sztuka pakowanie paleta)		Wymiary (sztuka pakowanie)		Ilość (pakowanie paleta)			
APZ18-750M			8595580556600			750 mm		2,10 63,05 209,1 kg		865×80×145 880×780×410 mm		30 90 szt	

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 27 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm