

APZ18-850M Simple

Dušanas kanāls ar nerūsējošā tērauda resti

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars (patentēts risinājums) nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Plastmasas dušas kanāls ar nerūsējošā tērauda sliekšņiem, kas ir cieši nostiprināti visā perimetrā
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 62 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 x 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Perforēta nerūsējošā tērauda reste Simple 8, matēts ar aizsargfoliju
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

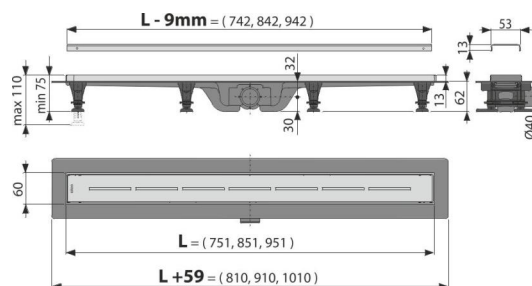

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	850 MM	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ18-850M	8595580556617	850 MM	2,22 66,45 219,4 kr	965x80x145 980x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии 2/6 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 640 Pa
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 27 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 29 mm