

# APZ18-950M Simple

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grille perforée

## Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle  
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol  
Installation dans l'espace ou à proximité des murs  
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

## Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné (solution exclusive protégée par un modèle d'utilité) garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau en plastique avec bord en acier inoxydable, solidement fixé sur tout le pourtour
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- La grille est incluse dans le colis
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 62 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

## Inclus dans l'emballage

- Crochet de démontage
- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 – 8 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille perforée en acier inoxydable Simple 8 mat avec film protecteur
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

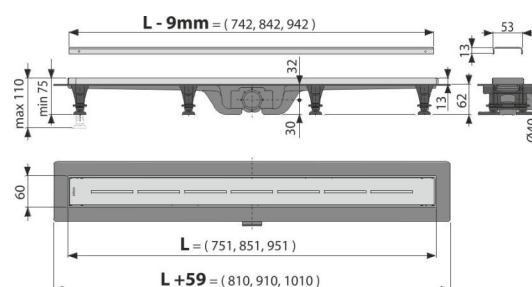

## Code de commande, Informations logistiques

| Code       | EAN           | Longueur | Poids<br>(pièce   emballage   palette) | Dimension<br>(pièce   emballage) | Quantité<br>(emballage   palette) |
|------------|---------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| APZ18-950M | 8595580556624 | 950 mm   | 2,59   77,74   253,2 kg                | 1065x80x145   1080x780x410 mm    | 30   90 pcs                       |

| Garanties | Normes  |
|-----------|---------|
| 2/6 ans * | EN 1253 |

## Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 640 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 27 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 29 mm