

APZ18-950M Simple

Tuš kanalica s inox rubom za perforirane rešetke

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise (naše vlastito rješenje zaštićeno kao korisni model) jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Plastična kanalica s rubom od nehrđajućeg čelika koji je čvrsto pričvršćen po obodu
- Kanalica izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2×38 – 8 kom, tipla Ø8 – 8 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika Simple 8 sa zaštitnom folijom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalica

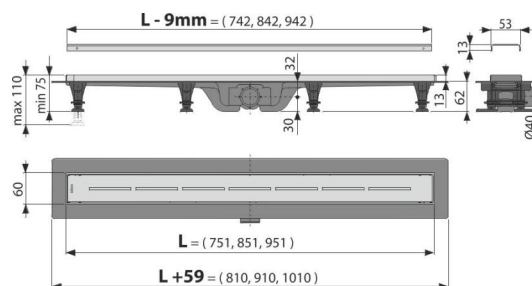

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ18-950M	8595580556624	950 mm 2,59 77,74 253,2 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75–110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 640 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 27 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 29 mm