

NIGHT LIGHT-2

Érintés nélküli nyomólap háttérvilágítással a falsík alatti szerelési rendszerekhez, üveg-fekete

Alkalmazás

A NIGHT-LIGHT nyomólapot - beépítési helyét - nem szabad közvetlen

napfénynek kitenni, mert ez befolyásolhatja a nyomólap működését.

Nem használható az AM118 és AM119 felülről működtethető szerelési

rendszerekhez

Nem használható a Slim falsík alatti szerelési rendszerekhez, sem a 850 mm

magasságú falsík alatti szerelési rendszerekhez

Érintés nélküli öblítéshez a kézfej közelítésével



Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- A funkciók és a nyomólap megvilágítása akkor aktiválódik, amikor az érzékelő érzékeli a személy közeledését
- Anyaga: üveg
- Áramellátás: hálózatról, tápegységgel a csomagból
- A beállítás a mini USB segítségével elérhető az Alca honlapján vagy kézi beállítással a használati útmutató alapján
- Beállítható paraméterek: a kis és nagy öblítés beállítása, a megvilágítás színe, a fény intenzitása, a megvilágítás erőssége, a higiénikus öblítés beállítása
- A nyomólap megvilágítása: kézi beállításnál – 4 féle szín, mini USB segítségével – 16 millió szín
- DUAL öblítés, kézi, érintés nélküli működtetés

Csomag tartalma

- Érintés nélküli nyomólap víz érzékelővel
- Tápkábel a tápegység csatlakozásához 3 m
- Védőcső a tápkábel telepítéséhez
- Csavar készlet mágneses szeleppel
- Hálózati tápegység
- A nyomólap rögzítő kerete
- USB kábel
- Öblítőszelep a szenzoros öblítéshez
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

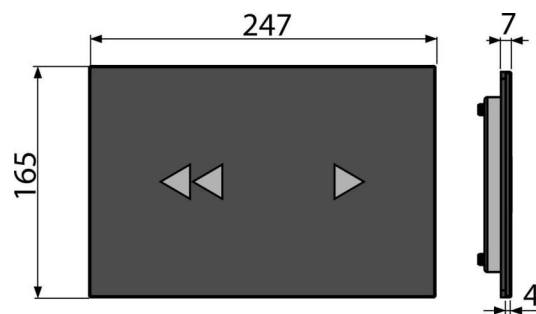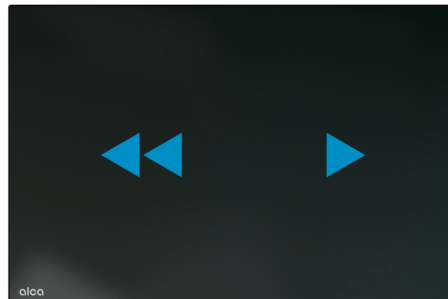

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90 17,41 298,5 kg	315×215×148 770×235×465 mm	6 96 db

Garanciák

2/2 év *

Műszaki adatok

- Védelem típusa IP45
- Névleges feszültség 230 V
- Fogyasztás 10 W
- Üzemi feszültség 12 V
- Hálózati frekvencia 50 Hz