

# NIGHT LIGHT-3

Бутон за допирна активация на вградени тоалетни казанчета с фоново осветление, стъкло-черно

## Приложение

Mesto ugradnje tipke za ispiranje NIGHT LIGHT ne sme biti izloženo direktnoj

sunčevoj svetlosti, jer to može prouzrokovati kvar tipke za ispiranje

Не може да се използва със системи за вграждане AM118 и AM119 с горно

задействане

Не може да се използва със системи за вграждане SLIM и системи за монтаж с

височина 850 мм

За безконтактно измиване, чрез приближаване на ръка



За структури за вграждане и скрити тоалетни казанчета

## Характеристики

- Функцията и подсветката се активират когато инфрачервения сензор засече движение в помещението
- Материал: стъкло
- Промениливо захранване, захранването е включено в пакета
- Настройте чрез мини USB с помощта на програма, свободно достъпна от уебсайта на Alca, или ръчно с помощта на контролите на гърба на бутона
- Регулируеми параметри: време, голямо и малко промиване, цвят, интензивност на светлината, дължина на осветлението, променлива настройка на хигиенно изплакване
- Регулируемо осветление: ръчно - настройка на 4 цвята, чрез мини USB кабел - 16 милиона цвята
- ДВОЙНО изплакване, ръчно, без докосване

## Обхват на доставката

- Безконтактен бутон със сензор за вода
- Кабел за свързване към електрозахранването 3 м
- Защитен маркуч за монтаж на захранващ кабел
- Комплект винтове с електромагнитен клапан
- Захранващ блок
- Фиксираща рамка на бутона
- USB кабел
- Изпразващ механизъм със сензорна активация
- Скоба за резба 2 бр

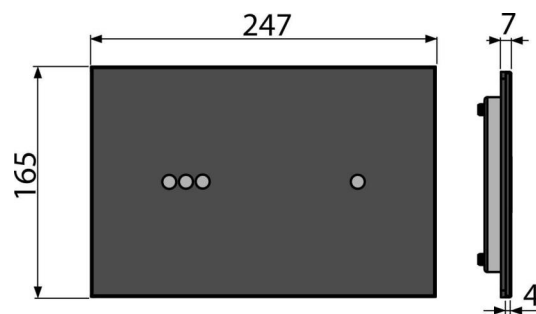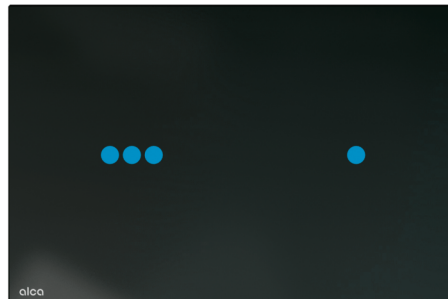

## Продуктов код, Логистична информация

| Код           | EAN           | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| NIGHT LIGHT-3 | 8595580557911 | 2,90   17,41   298,5 кг            | 315×215×148   770×235×465 мм | 6   96 бр                        |

## Гаранция

2/2 гаранция \*

## Технически спецификации

- Видове защита IP45
- Номинално напрежение 230 V
- Консумация на енергия 10 W
- Работно напрежение 12 V
- Мрежова честота 50 Hz