

NIGHT LIGHT-3

დაფარული ჩასარეცხი სისტემის მართვის უკანტაქტო ლილაკი, მინა-შავი

განმარტება

არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის



Slim და 850 მმ სიმაღლის დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის უკონტაქტო ჩარეცხვისთვის, უბრალოდ ახლოს მიიტანეთ ხელი დაფარული ჩასაშენებელი სისტემებისთვის და კედელში ჩასაშენებელი აგზებისთვის

დამახასიათებელი

- ლილაკების ფუნქცია და განათება აქტივირდება მოძრაობაზე ინფრანითელი სენსორების მეშვეობით
- მასალა: შუშა
- სიმძლავრე: კვების წყაროდან, კვების ბლოკის შედის კომპლექტში
- პროგრამის დახმარებით მინი-USB-ის საშუალებით შესაძლებელია Alca-ის ვებ-გვერდიდან გადმოტვირთვა ან ხელით ლილაკის უკანა მხარეს მართვის ელემენტის გამოყენებით
- პარამეტრები: მოცულობითი და მცირე ზომის ჩარეცხვის ხანგრძლივობა, ფერი, განათების ინტენსივობა, განათების ხანგრძლივობა, ჰიგიენური ჩარეცხვის დაწყებისა და დასრულების დრო
- ლილაკების რეგულირებადი განათება: ხელით - 4 ფერი, მინი USB-ის საშუალებით - 16 მილიონი ფერი
- ორმაგი ჩარეცხვა, მექანიკური, უკონტაქტო

კომპლექტის შემადგენლობა

- უკონტაქტო ლილაკი, წყლის სენსორული გადამცემით
- კვების წყაროსთან დამაკავშირებელი კაბელი 3 მ
- მაღალი ძაბვის კაბელის დამცავი შლანგი
- ფიტინგის კავშირები ელექტრომაგნიტური სარკველით
- ენერგიის წყარო
- ლილაკის სამონტაჟოდ განკუთვნილი სამონტაჟო ჩარჩო
- სენსორული ჩარეცხვისთვის განკუთვნილი ჩასარეცხი მექანიზმი
- ლილაკის სამონტაჟო ჩარჩოს ხრახნიანი მოსაჭერი 2 ცალი.

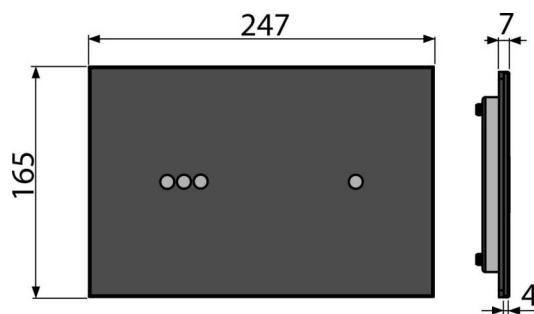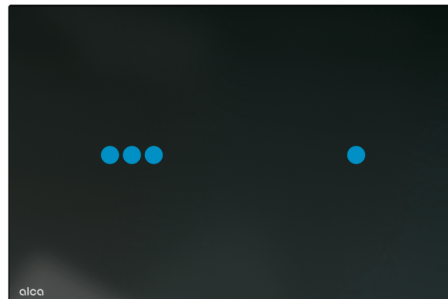

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
NIGHT LIGHT-3	8595580557911	2,90 17,41 298,5 კგ	315x215x148 770x235x465 მმ	6 96 ცალი

გარანტია

2/2 years *

ტექნიკური მახასიათებლები

- დაცვის ტიპი IP45
- ნომინალური ძაბვა: 230 V
- საჭირო ძაბვა 10 W
- სამუშაო დატვირთვა 12 V
- ქსელის სიხშირე 50 Hz