

APZ2012-550 Optimal

Tuš kanalica s rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica, bez sifona

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za spajanje na centralni sifon
- Za dvostranu rešetku OPTION
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za rešetku TILE za postavljanje pločica

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 85 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–27 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 – 4 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2×38 – 4 kom, tipla Ø8 – 4 kom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 2 kom
- Kanalicu

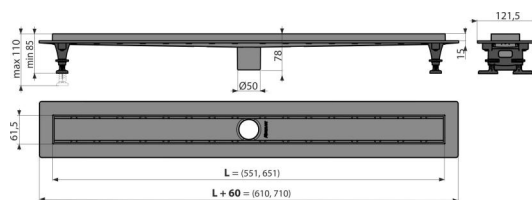

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ2012-550	8595580559472	550 mm 1,08 12,94 58,8 kg	620×143×106 630×825×375 mm	12 36 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 85-110 mm
- Minimalna debljina betona 78 mm
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom >80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg