

# APZ2012-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby, bez zápachovej uzávery

## Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre napojenie na centrálny sifón
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre plný rošt SOLID
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre rošt TILE na vloženie dlažby

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2 × 9,5 - 4 ks,
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 - 4 ks, hmoždinka Ø8 - 4 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 2 ks
- Žlab

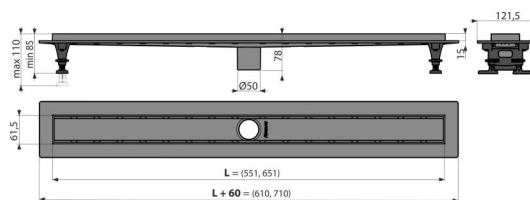

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód         | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ2012-550 | 8595580559472 | 550 mm<br>1,08   12,94   58,8 kg     | 620×143×106   630×825×375 mm | 12   36 ks                     |

## Záruky

2/6 rokov \* Normy EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 85–110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 78 mm
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou >80 l/min
- Trieda zataženia K3 300 kg