

APZ2012-750 Optimal

ტრაპი პერფორირებული გრილებისთვის განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო გრილის ჩამკეტის გარეშე

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ცენტრალურ სივონთან კავშირისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადეებისთვის
მთლიანი ბადისთვის SOLID
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
ფილების ჩასამაგრებელი ბადისთვის TILE

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 85 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-27 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშაპე ტრაპი

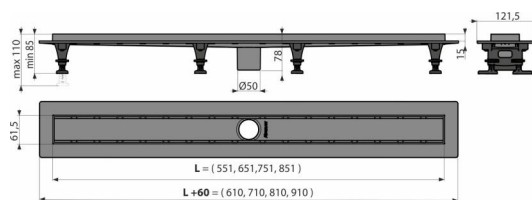

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2012-750	8595580559496 750 მმ	1,21 14,52 43,6 კგ	820×143×106 830×825×375 მმ	12 36 (ცალი)

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 85-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 78 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg