

# APZ2012-750 Optimal

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

## Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Ruszt pełny SOLID
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadów
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpływ

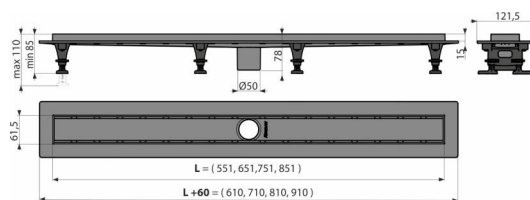

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod         | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ2012-750 | 8595580559496 | 750 mm<br>1,21   14,52   43,6 kg      | 820x143x106   830x825x375 mm    | 12   36 szt                   |

## Gwarancje

2/6 lat \* Normy EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Minimalna grubość betonu 78 mm
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg