APZ2012-750 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки, без гидрозатвора

Область применения

Для использования внутри помещений
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для безбарьерного доступа
Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
Для решетки TILE под кладку плитки
Для цельной решетки SOLID
Для подключения к центральному сифону

Характеристика

- Высота монтажа от 85 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам
- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям

Содержание комплекта

- Водоотводящий желоб
- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Регулируемые ножки – 4 шт.

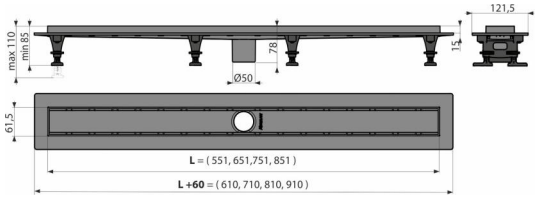

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APZ2012-750	8595580559496	750 MM	1,21 | 14,52 | 43,6 кг	820×143×106 | 830×825×375 MM	12 | 36 шт

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Скорость стока воды >80 l/min
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Минимальная толщина бетона 70 mm
- Общая высота монтажа 85-110 mm
- Класс нагрузки K3 300 kg

© 2026 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru