

APZ2012-750 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки, без гідрозатвора

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
Для підключення до центрального сифона
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
Для цільної решітки
Для використання всередині приміщень
Для решітки під кладку плитки

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 85 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2×9,5 - 8 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2×38 - 8 шт., Дюбель Ø8 - 8 шт.
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки - 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

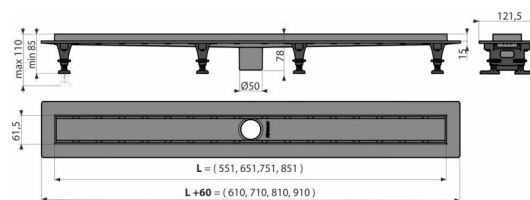

Код замовлення, Логістична інформація

под заповнєності; логістична інформація						
Код	EAN		Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)	
APZ2012-750	8595580559496	750 MM	1,21 14,52 43,6 кг	820×143×106 830×825×375 MM	12 36 шт	

Гарантія 2/6 років * Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 85-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 78 mm
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води >80 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg