

APZ2012-850 Optimal

Odływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytką, bez syfonu

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do podłączenia z syfonem centralnym
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Ruszt pełny SOLID
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–27 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadów
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odływ

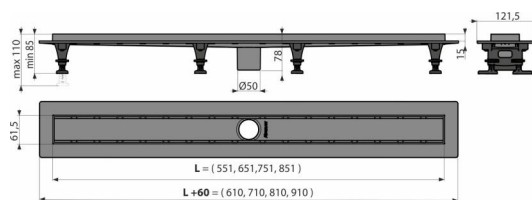

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ2012-850	8595580559502	850 mm 1,28 15,36 66,1 kg	920x143x106 930x825x375 mm	12 36 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 85-110 mm
- Minimalna grubość betonu 78 mm
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową >80 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg