

APZ2012-850 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt alebo vloženie dlažby, bez zápachovej uzávery

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre napojenie na centrálny sifón
- Pre odvodnenie spírch v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre plný rošt SOLID
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre rošt TILE na vloženie dlažby

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 85 mm
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–27 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2×9,5 – 8 ks
- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

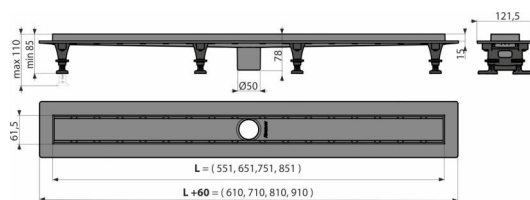

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ2012-850	8595580559502	850 mm 1,28 15,36 66,1 kg	920×143×106 930×825×375 mm	12 36 ks

Záruky

2/6 rokov *

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 85–110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 78 mm
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou >80 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg