

APZ2022-550 Optimal

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grilles perforées ou à carreler, sans siphon anti-odeur

Utilisation


- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour raccorder un siphon central
- Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
- Installation dans l'espace ou à proximité des murs
- Pour grilles perforées
- Pour grille pleine SOLID
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments
- Pour la grille à carreler pour caniveau de douche TILE

Propriétés

- Raccordement sécurisé ay système d'étanchéité du bâtiment
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Caniveau en plastique avec bord en acier inoxydable, solidement fixé sur tout le pourtour
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Hauteur de construction à partir de 70 mm
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-27 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan
- Résistance élevée aux produits chimiques

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x9,5 – 4 pcs
- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 4 pcs, cheville Ø8 – 4 pcs
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 2 pcs
- Caniveau

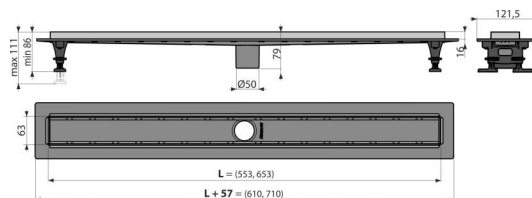

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ2022-550	8595580559519	550 mm	1,27 15,23 65,7 kg	620x143x106 630x825x375 mm	14 42 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 85-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 78 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 50 mm
- Débit avec grille d'entrée >80 l/min
- Classe de charge K3 300 kg