

# APZ2022-550 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A központi szifon csatlakozáshoz  
A zuhanyzó padlószint vízvezetetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
A perforált rácsokhoz  
A SOLID tömör rácsokhoz  
Beltéri használatra  
TILE burkolható rácsokhoz

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4,2x38 - 4db, tipli Ø8 - 4db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

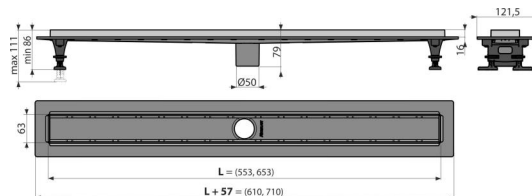

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód         | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ2022-550 | 8595580559519 | 550 mm<br>1,27   15,23   65,7 kg    | 620x143x106   630x825x375 mm | 14   42 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg