

APZ2022-550 Optimal

Dušas kanāls, flīzēm vai nerūsējošā tērauda restei, bez sifona

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Pieslēgumam pie centrāla sifona
Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Viengabala listei SOLID
Lietošanai telpās
Restei TILE, flīžu ieklāšanai

Rekvizīti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Plastmasas dušas kanāls ar nerūsējošā tērauda sliekšņiem, kas ir cieši nostiprināti visā perimetrā
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 70 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0–27 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls

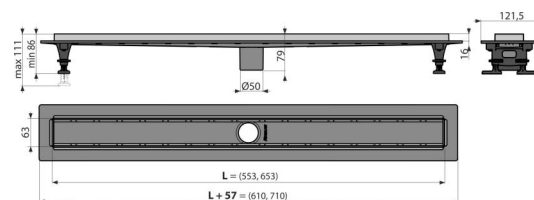

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ2022-550	8595580559519	550 MM 1,27 15,23 65,7 кг	620×143×106 630×825×375 MM	14 42 шт

Гарантия

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 85-110 mm
- Minimālais betona biezums 78 mm
- Noteces caurules diametrs 50 mm
- Ūdens noteces ātrums >80 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg