

APZ2022-550 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat sau suport pentru încastrarea plăcilor ceramice

Aplicație


- Acces pentru scaune cu roțile
- Pentru conectarea la un sifon anti miros central
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru grătare perforate
- Pentru grătarul plin SOLID
- Pentru folosire în interior
- Pentru suportul TILE pentru încastrarea gresiei

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Canal de scurgere pentru duș din plastic cu margine din oțel inoxidabil care este fixat strâns în jurul circuitului
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 70 mm
- Picioare reglabile de susținere 0-27 mm care ușurează instalarea și reglajul precis la nivelul necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru atașarea suportilor: șurub 4.2 x 9,5-4 buc
- Set de fixare: șurub O5 x 2 - 38 buc, diblu O8 - 4 buc
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 2 buc
- Canal de scurgere linear

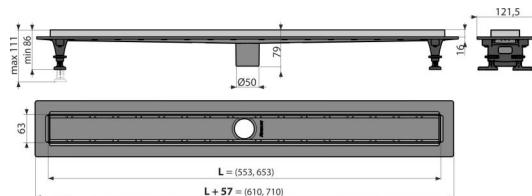

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ2022-550	8595580559519	550 mm 1,27 15,23 65,7 kg	620x143x106 630x825x375 mm	14 42 buc

Garanție 2/6 ani * **Norme** EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 85-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 78 mm
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar >80 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg