

APZ2022-550 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для перфорированной решетки или решетки под кладку плитки

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для подключения к центральному сифону
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для цельной решетки SOLID
- Для использования внутри помещений
- Для решетки TILE под кладку плитки

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Пластиковый желоб с порогами из нержавеющей стали, которые плотно зафиксированы по всему периметру
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 70 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–27 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2×9,5 – 4 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø4,2×38 – 4 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

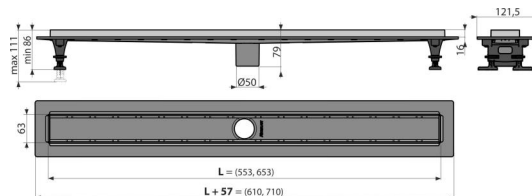

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	550 MM	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APZ2022-550	8595580559519	550 MM	1,27 15,23 65,7 кг	620×143×106 630×825×375 MM	14 42 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 85-110 mm
- Минимальная толщина бетона 78 mm
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды >80 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg