

APZ2022-550 Optimal

Tuš kanalica sa inox rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za vezu sa centralnim sifonom
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za unutrašnju upotrebu
- Za rešetku TILE za ugradnju pločica

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Plastična tuš kanalica sa rubom od nerđajućeg čelika, koji je čvrsto fiksiran oko kruga
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 70 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0-27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 4 kom
- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 2 kom
- Linijska tuš kanalica

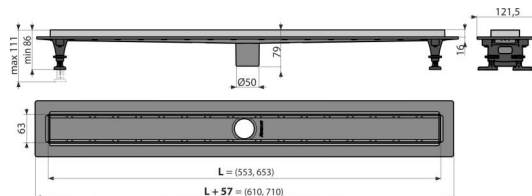

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ2022-550	8595580559519	550 mm 1,27 15,23 65,7 kg	620x143x106 630x825x375 mm	14 42 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 85-110 mm
- Minimalna debljina betona 78 mm
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke >80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg