

APZ2022-550 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для перфорованої решітки або решітки під кладку плитки без гідроізоляції

Галузь застосування


- Для безбар'єрного доступу
- Для підключення до центрального сифона
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
- Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
- Для цільної решітки
- Для використання всередині приміщень
- Для решітки під кладку плитки

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Пластиковий жолоб з порогами з нержавіючої сталі, які щільно зафіксовані по всьому периметру
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 70 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення ніжок, що регулюються: шуруп 4,2x9,5 – 4 шт.
- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані по висоті ніжки 2 шт
- Водовідвідний жолоб

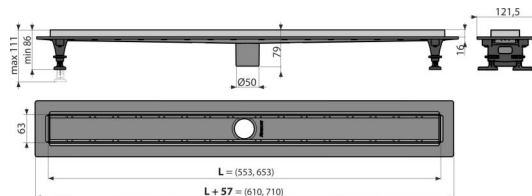

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ2022-550	8595580559519	550 MM 1,27 15,23 65,7 кг	620×143×106 630×825×375 MM	14 42 шт

Гарантії 2/6 років * Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 85-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 78 mm
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води >80 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg