

APZ2022-650 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A központi szifon csatlakozáshoz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
A perforált rácsokhoz
A SOLID tömör rácsokhoz
Beltéri használatra
TILE burkolható rácsokhoz

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4,2x38 - 4db, tipli Ø8 - 4db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

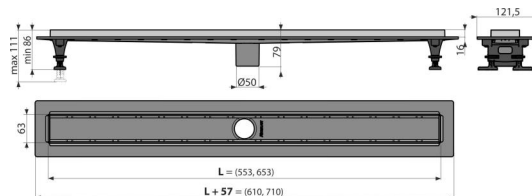

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2022-650	8595580559526	1,09 15,31 65,9 kg	720x143x106 730x825x375 mm	14 42 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg