

APZ2022-750 Optimal

Duschrinne mit Rand aus Edelstahl für perforierten Rost oder Fliesenverlegung, ohne Geruchsverschluss

Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Anschluss an Zentralsiphon
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Perforierte Roste
- Für den vollen Rost SOLID
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Rost TILE für Verlegung des Fußbodenbelags

Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Kunststoffrinne mit einer fest fixierten Edelstahlkante
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bauhöhe von 70 mm
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene
- widerstandsfähig gegen Chemikalien

Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für die Befestigung von verstellbaren Füßen: Schachtschraube 5x8 – 4 Stk.
- Befestigungssatz - 8x Schraube Ø4,2x38,8x Dübel Ø8
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 4 Stück
- Duschrinne

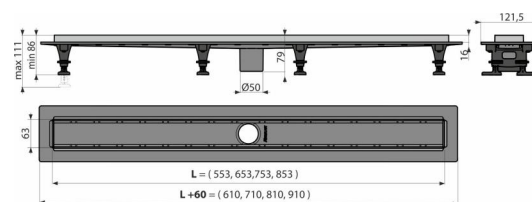

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APZ2022-750	8595580559533	1,44 17,31 71,9 kg	820x143x106 830x825x375 mm	14 42 Stk.

Die Garantien

2/6 Jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 85-110 mm
- Minimale Betondicke 78 mm
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter >80 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg