

APZ2022-750 Optimal

Tuš kanalica s inox rubom za perforirane rešetke ili ugradnju pločica

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za spajanje na centralni sifon
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za perforirane rešetke
- Za punu rešetku SOLID
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za rešetku TILE za postavljanje pločica

Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Plastična kanalica s rubom od nehrđajućeg čelika koji je čvrsto pričvršćen po obodu
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 70 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–27 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 8 kom, tipla Ø8 – 8 kom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalica

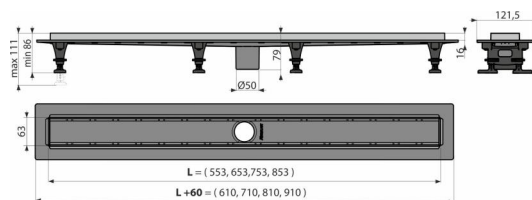

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ2022-750	8595580559533	1,44 17,31 71,9 kg	820x143x106 830x825x375 mm	14 42 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 85-110 mm
- Minimalna debljina betona 78 mm
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom >80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg