

# APZ2022-750 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácshoz vagy burkolható rácshoz, búzzár nélkül

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A központi szifon csatlakozáshoz  
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
A perforált rácshoz  
A SOLID tömör rácshoz  
Beltéri használatra  
TILE burkolható rácshoz

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

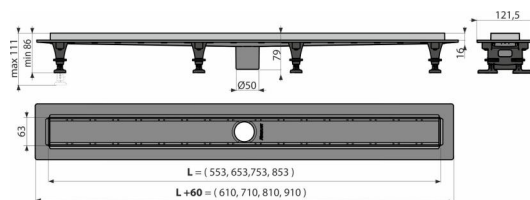

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód         | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ2022-750 | 8595580559533 | 1,44   17,31   71,9 kg              | 820×143×106   830×825×375 mm | 14   42 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg