

APZ2022-750 Optimal

ტრაპი პერფორირებული ბადისთვის განკუთვნილი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით ან ფილის ქვეშ სამონტაჟო ბარიერები წყლის ჩამკეტის გარეშე

განმარტება


უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
ცენტრალურ სივონთან კავშირისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშაპებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
უჟანგავი ფოლადის პერფორირებული ბადებისთვის
მთლიანი ბადისთვის SOLID
შენობის შიდა გამოყენებისთვის
ფილების ჩასამაგრებელი ბადისთვის TILE

დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- პლასტმასის ტრაპი უჟანგავი ფოლადის ბარიერებით, რომლებიც მჭიდროდ ფიქსირდება პერიმეტრის გარშემო
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 70 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-27 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშაპე ტრაპი

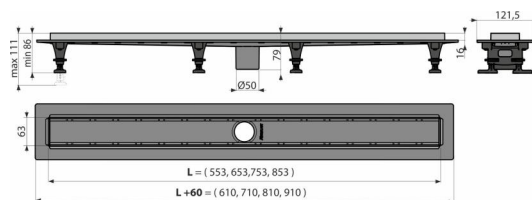

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ2022-750	8595580559533	1,44 17,31 71,9 კგ	820x143x106 830x825x375 მმ	14 42 ცალი

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 85-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 78 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე >80 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg