

# APZ2022-750 Optimal

Dušas kanāls, flīzēm vai nerūsējošā tērauda restei, bez sifona

## Pielietojuma zona


Bezbarjēru piekļuve  
Pieslēgumam pie centrāla sifona  
Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī  
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas  
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm  
Viengabala listei SOLID  
Lietošanai telpās  
Restei TILE, flīžu ieklāšanai

## Rekvizīti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Plastmasas dušas kanāls ar nerūsējošā tērauda sliekšņiem, kas ir cieši nostiprināti visā perimetrā
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 70 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0–27 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 × 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 × 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

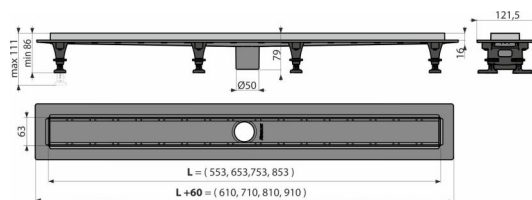

## Код заказа, Логистика информации

| Kods        | EAN           | Svars<br>(gab   kaste   paletē) | Izmēri<br>(gab   kaste)      | Daudzums<br>(kaste   paletē) |
|-------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APZ2022-750 | 8595580559533 | 1,44   17,31   71,9 кг          | 820×143×106   830×825×375 MM | 14   42 шт                   |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Normas

EN 1253

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 85-110 mm
- Minimālais betona biezums 78 mm
- Noteces caurules diametrs 50 mm
- Ūdens noteces ātrums >80 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg