

APZ2022-850 Optimal

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel perforált rácsokhoz vagy burkolható rácsokhoz, búzzár nélkül

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A központi szifon csatlakozáshoz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
A perforált rácsokhoz
A SOLID tömör rácsokhoz
Beltéri használatra
TILE burkolható rácsokhoz

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Műanyag zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel, amely szorosan van rögzítve a szélein
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 70 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–27 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

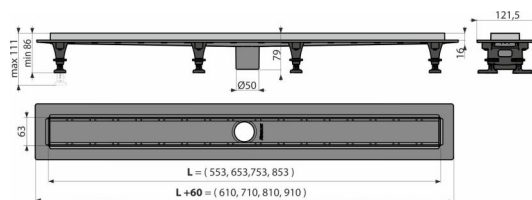

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ2022-850	8595580559540	1,55 18,59 75,8 kg	920×143×106 930×825×375 mm	14 42 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 85-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 78 mm
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg