

APZ2022-850 Optimal

Dušas kanāls, flīzēm vai nerūsējošā tērauda restei, bez sifona

Pielietojuma zona


Bezbarjēru piekļuve
Pieslēgumam pie centrāla sifona
Ūdens novadišanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Viengabala listei SOLID
Lietošanai telpās
Restei TILE, flīžu ieklāšanai

Rekvizīti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Plastmasas dušas kanāls ar nerūsējošā tērauda sliekšņiem, kas ir cieši nostiprināti visā perimetrā
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Montāžas augstums no 70 mm
- Regulējamas montāžas kājas 0–27 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli
- Paaugstināta izturība pret ķīmiskām vielām

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 × 9,5 - 8 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 × 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

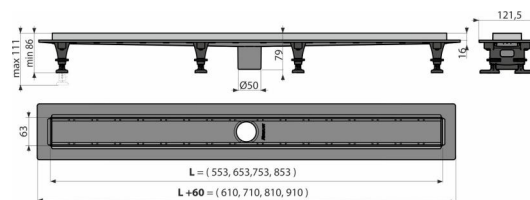

Код заказа, Логистика информации

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ2022-850	8595580559540	1,55 18,59 75,8 кг	920×143×106 930×825×375 MM	14 42 шт

Гарантии

2/6 лет *

Normas

EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 85-110 mm
- Minimālais betona biezums 78 mm
- Noteces caurules diametrs 50 mm
- Ūdens noteces ātrums >80 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg