


# AVZ101-R122

Odwodnienie zewnętrzne szczelinowe asymetryczne 160 mm, stal ocynkowana

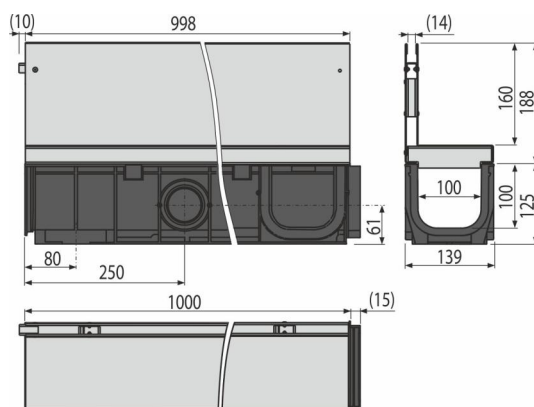

## Zastosowanie

Do odwodnienia: parkingów dla samochodów osobowych, stref dla pieszych, dróg i pasów bocznych oraz przyległych chodników.

## Cechy

- Liczne przetłoczenia do lepszego zamocowania w otaczającym materiale
- Materiał mocujący: ocynk
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- System modułowy – możliwość połączenia w kształcie „I”, „L”, „T” lub „X”
- Otwory do włożenia prętów blokujących
- Przygotowany do opcjonalnego zastosowania syfonu z kratką wylapującą zanieczyszczenia
- Podłączenia dopływów z boku odpływu, w czterech miejscach – Ø50 mm
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Solidna konstrukcja – samonośna
- Uchwyt szczelinowy do wymagających projektów architektonicznych
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

## Zakres dostawy

- Ocynkowany wpust odpływowy szczelinowy z asymetryczną rewizją
- Korpus odwodnienia

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod         | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AVZ101-R122 | 8595580559663 | 9,37   9,37   301,0 kg                | 140×1000×125   mm               | 1   30 szt                    |

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Normy

EN1433

## Dane techniczne

- Klasa obciążenia 25000 kg