


AVZ101-R322

Aszimmetrikus kültéri résfolyóka 160 mm, rozsdamentes acélból

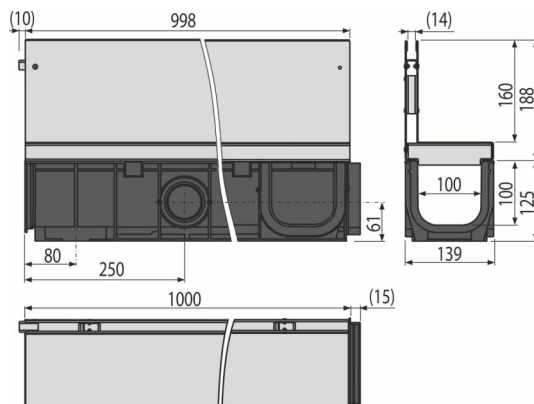

Alkalmazás

Professzionális személyautó parkolók, gyalogos övezetek, utak és járdák vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Bordázott felület a szilárd rögzítéshez
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- A folyóka anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Moduláris rendszer – "I", "L", "T" vagy "X" alakú csatlakozási lehetőség
- A rögzítő rudak behelyezésének előkészítése
- A nagyobb szennyeződések felfogásához a ráccsal ellátott búzzár használható
- A folyóka oldaláról való vízcsatlakozás négy helyen – Ø50 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Robusztus szerkezet - önhordozó
- Réskeret építészeti igényes projektekhez
- Függőleges csatlakozás a szennyecsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Rozsdamentes aszimmetrikus réskeret
- Folyókaház

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ101-R322	8595580559700	9,37 9,37 - kg	140×1000×125 mm	1 - db

Garanciák
2/6 év * Szabványok
EN1433

Műszaki adatok

- Terhelési osztály C250 25000 kg