

AM118/1000 Sádromodul

Iebūvējama skāļojamā kaste ar rāmī, poga no augša vai no priekša

Pielietojuma zona

Uzstādīšanai pie nesošās sienas vai ģipškartona konstrukcijā

Piekarama poda uzstādīšanai ar stiprinājuma skrūvju attālumu 180 mm vai 230 mm

mm

Grīdām ar izlīdzinošās kārtas biezumu 0-200 mm


Piekaramiem tualetes podiem

Rekviziti

- Dubultā skāļošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Rāmja konstrukcija ļauj piestiprināt pie ģipškartona profila vai pie sienas
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Nesošas konstrukcijas materiāls: metāls ar pulvera pārklājumu
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20-95 mm robežās
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Uzstādīts iebūvējamās skāļojamās kastes rāmī ir pārklāts ar ģipškartona loksni, un tam nav nepieciešami papildu stiprinājumi
- Regulējamas izvelkamas kājas 0-200 mm diapazonā ar bremžu sistēmu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Pārvietojams turētājs izplūdes likumam, regulējams astoņās pozīcijās 0-93 mm attālumā
- Iebūvējama skāļojamā kaste, poga no augšas vai no priekšas
- Iespēja uzstādīt kronšteinu ar DG 1/2" pāreju, lai pieslēgtu bidē vai bidētas
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventilis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts podam: vitņu stienis M12 - 2 gab., Paplāksne - 4 gab., Vāciņš - 2 gab., Uzgrieznis - 2 gab., Gofrēta uzmava - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø8 x 60 - 4 gab., dībelis Ø12 - 4 gab.
- Likums HT 90/90 polietilēns, PE-HD
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Pašnesošais rāmī
- Vitņots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu lenķa ventilu 1/2" - 3/8"
- Blīve, polipropilēna īscaurule, īscaurules blīvējums
- Blīve, polipropilēna īscaurule, apkalke

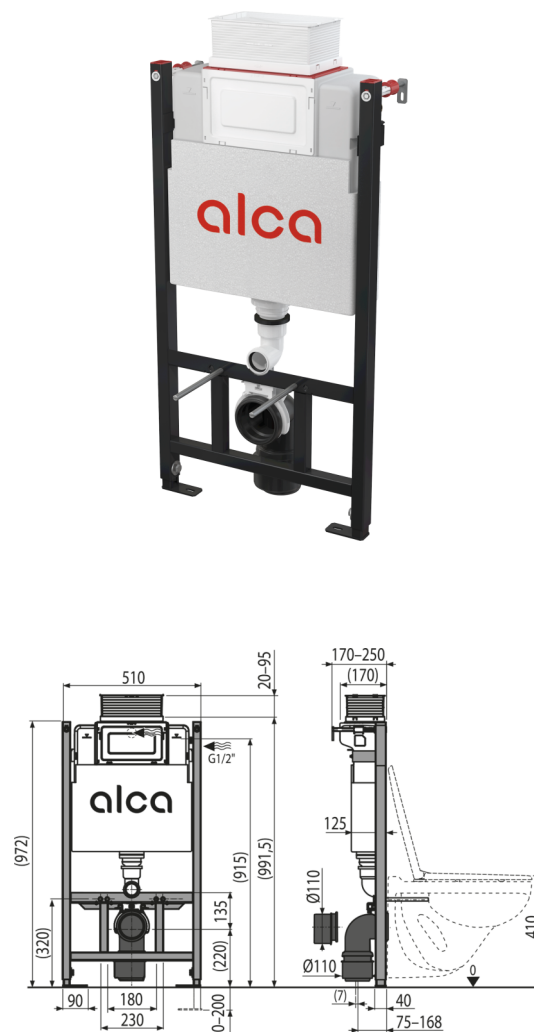

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM118/1000	8595580559823	13,41 13,41 234,5 kr	998x526x178 998x526x178 MM	1 16 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,6 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skāļošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skāļošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skāļošana 6-9 l
- Nestspēja 400 kg