

A564BLACK-80

აბაზანის სიფონი, წყლის გადინებით, შავი-მატი

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლელად
აბაზანისთვის გადინების ხერხელი $\varnothing 52$ მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიფონის სიგრძე 80 სმ
- გადინების სისტემის მოქნილი შლანგი
- მარტივი მონტაჟი უჟანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- მასალა: ლითონის დაფარული შავი-მატი
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უჟანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- Neoperl-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული წვედომა და ცვლილება
- გადინების სარქელის დახურვა ბოუდენის ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფას
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები
- ქრომირებული სადები ზედაპირით შავი-მატი
- მეტალის ქრომირებული ხუფი ზედაპირით შავი-მატი
- ქრომირებული თითბერის ბადე დაფარული შავი-მატით
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკეტი
- ულტრაბგერით შედუღებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის წყლის ჩამკეტი, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

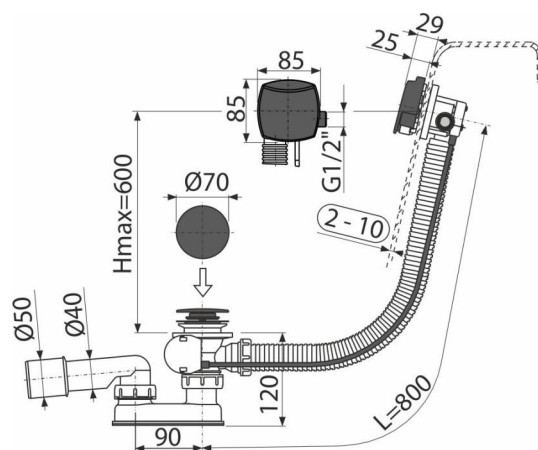

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
A564BLACK-80	8595580561451 80 მმ	1,25 14,96 239,4 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	12 192 (კალი)
გარანტია 2/3 years *	ნომრები EN 274			

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm