

# APZ13-DOUBLE9-950 Fit and Go

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz

## Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra

## Jellemzők

- Kétoldalú DOUBLE rács kialakítása - egyik oldalán tömör rozsdamentes acél és a másik oldalon burkolható, a burkolólap vastagsága 12mm lehet
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerelési magasság 81 mm
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2x38 – 4 db, tipli – 4 db
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Kombinált SMART búzzár
- Állítható lábak 2 db
- Kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- APZ-S9 szifon zuhanyfolyókához
- Folyóka

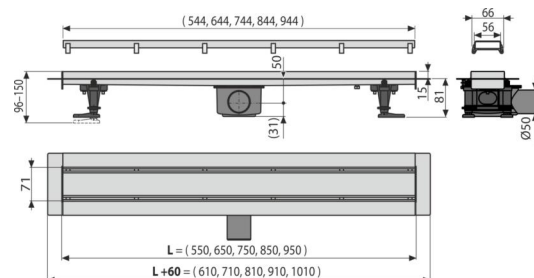

## Rendelési szám, Logisztikai információk

|                   |               |      | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)     | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-------------------|---------------|------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Kód               | EAN           |      |                                     |                                |                                     |
| APZ13-DOUBLE9-950 | 8595580562748 | 9 mm | 3,90   77,95   253,9 kg             | 1057×147×100   1080×780×410 mm | 20   60 db                          |

## Garanciák

2/25 év \* Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 96-150 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 81 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 380 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 50 mm
- Átfolyás 50 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 30 mm