

AM112W Basicmodul

WC tartály befalazáshoz

Alkalmazás

Faépületekbe való szereléshez

Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez


Befalazáshoz és körbe falazáshoz – vizes eljárás

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomómóddal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Anyag: polipropilén
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 1062 mm
- Alkalmas a távolabbiól való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Vízcsatlakozás hátulról / felülről középről / oldalról / a tartály belsejéből
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm

Csomag tartalma

- Tartó + tartó zár
- Rögzítő szett: csavar Ø5x40 – 5 db, tipli Ø8 – 5 db
- A Szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Mandzsetta
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Perforált heveder a tartály rögzítéséhez
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csésze vízbekötéséhez a tartályból
- Rozetta
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépíthetősor
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"-3/8" sarokszeleppel
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db
- Bemeneti tömítés
- Szűkítő gumbetét 40/10

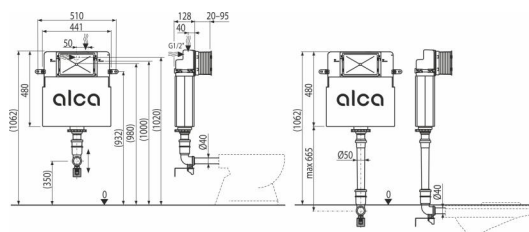

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM112W	8595580564063	4,85 4,85 116,9 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 db

Garanciák

2/15 év *

Szabványok

EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,6 MPa
- Higiénikus tartékék 3 l
- Kis öblítés 2-4 l
- A víz térfogata a tartékékban 9 l
- vízbékötés G1/2 "
- A kis öblítés alapbeállítása 2 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 4 l
- Nagy öblítés 3,5-6,5 l